



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

ที่ ๒๙๐/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเป่า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเป่า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเป่า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมจิต พิมพน้อย

ประธานกรรมการฯ

ปลัด อบต.โพนโก

๒. จำเอกเสนอ สุขศรี

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

๓. นายอภิบาล สุขร่วม


กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


สุพรรณ รุ่งคำ

(นายสุพรรณ รุ่งคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลโปนโก โทรศัพท์/โทรสาร 0-8645-9551-9

ที่ สร 74403/.....วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2562

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป่า ตำบลโปนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปนโก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 290/2562 ลงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ได้แต่งตั้ง ให้คณะกรรมการกำหนดราคาพิจารณาโครงการ จำนวน 1 โครงการ เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป่า ตำบลโปนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมจิต พิมพน้อย)

(จำเอก).....กรรมการ

(เสนอ สุขศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอภิบาล สุขร่วม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปนโก

- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้รายงานราคางานก่อสร้างแล้ว
- เห็นควรพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายประทีป มะลิงาม)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

.../ความเห็น/คำสั่งการ....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2562

เข้าประชุม จำนวน 3 คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมจิต พิมพน้อย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก	สมจิต	
2	จำเอนเสนอ สุขศรี	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพธิ์โก	เสนอ	
3	นายอภิบาล สุขร่วม	ผู้อำนวยการกองช่าง	อภิบาล	

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. โดยมี

นายสมจิต พิมพน้อย เป็นประธานกรรมการ

นายอภิบาล สุขร่วม เป็นกรรมการและเลขานุการ จัดบันทึกการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประเภทงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ตามที่ได้แจ้งโครงการก่อสร้างทั้ง 1 โครงการ ดังกล่าวให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางทราบนั้น และได้เทียบราคาวัสดุแต่ละอย่าง โดยยึดราคาวัสดุ จากราคากลางวัสดุของพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์, ราคากลางของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และราคากลางงานก่อสร้างประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โกซึ่งต้องเทียบราคาในแต่ละอย่างให้ถูกต้อง ในกรณีราคาจากท้องตลาด

กรรมการทั้ง 2 คน ได้ประชุมปรึกษาหารือและเปรียบเทียบราคาวัสดุในแต่ละอย่างและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดราคาเดิมที่หัวหน้าส่วนโยธาประมาณการไว้โดยคิดเป็นร้อยละ 0

ประธานฯ สรุปได้ว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ได้กำหนดราคาเดิมไว้ดังนี้

.../ประเภทงานถนน...

ประเภทงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จากนั้นประธานฯ ขอมติที่ประชุมอีกครั้ง

มติที่ประชุม มติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 3 - 0 เสียง

เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์แล้วจึงให้ถือเป็นราคากลางของงานก่อสร้างต่อไปมีท่าน
อื่นจะซักถามหรือสงสัยประการใดบ้าง

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานฯ กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และได้เวลาอันสมควร
กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอภิบาล สุขร่วม)

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจการประชุม

(นายสมจิต พิมพน้อย)

ประธานกรรมการ

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน/ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....201,400.00 บาท (-สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-).....

3. ลักษณะโดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....28 มิถุนายน 2562.....เป็นเงิน.....201,400.00..... บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1...แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.5).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1...นายสมจิต พิมพน้อย.....ลงชื่อ.....

6.2...จำเอนกเสนอ สุขศรี.....ลงชื่อ.....

6.3...นายอภิบาล สุขร่วม.....ลงชื่อ.....

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

2. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้

5.1 หมายถึง ปร.4 และแบบ ปร.5

5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม

5.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.1 หรือ

5.3)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป่า ตำบลโพโนโก อำเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเป่า ตำบลโพโนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพโนโก

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	147,869.03	1.3624	201,456.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)				
รวมค่าก่อสร้าง				201,456.76	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				201,400.00	

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพโนโก เลขที่ 290/2562 ลงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของคณะกรรมการ

(✓) เห็นชอบ (✓) ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมจิต พิมพน้อย)

(จำเอก).....กรรมการ

(เสนอ สุขศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอภิบาล สุขร่วม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก โทร 0-8645-9551-9

ที่ สร 74403/.....วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2562

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

เรื่องเดิม

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก มีความประสงค์จะดำเนินงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดย ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยให้มีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม (1) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว.2 ต.ค.2554

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จึงขออนุมัติดำเนินการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยราชการต่อไป

ข้อระเบียบ

1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว. 2 ต.ค.2554

ข้อเสนอแนะ

1. รายงานผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. จัดทำประกาศราคากลาง เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามทางการกำหนด

จึงเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายประทีป มะลิงาม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง แนวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอภิบาล สุขร่วม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมจิต พิมพน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

คำสั่งการ.. **อนุมัติ**.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้ทำการจัดทำรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างตามตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ดังรายละเอียด 6 ข้อ และตาม (รายละเอียดแนบท้าย)

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 201,400.00 บาท

3. ลักษณะโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอ
สนม จังหวัดสุรินทร์ สายบ้านนางแพง กองไทยสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เป็นเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 201,400.00 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่างานก่อสร้าง
(แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมจิต พิมพันธ์น้อย

6.2 จำเริญแสนอ สุขศรี

6.3 นายอภิบาล สุขร่วม

/หมายเหตุ.....

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 5.1 หมายถึง ปร.4 และแบบ ปร.5
 - 5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 - 5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.1 หรือ 5.3)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายสุพรรณ วัฒนศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก





ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๔
วรรค ๒ ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา และสถานที่ประชุม และเรื่องที่จะ
นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก
จึงขอเชิญชวนประชาชน หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายชัยเทพ รักบุญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก



กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 4 บ้านเป่า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สายบ้านนางแพง กองโหล่งค์

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

201,000 x 5%

= 10,050

= 210

10,260

๑๖/๒๕๖๒ - ๒๐ ๘.๑.๖๒

๑๖ ๘.๑. - ๔๗.๑.๖๒

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ทาง
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเป่า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางแพง กองโธสงค์)
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
 ราคาน้ำมัน ณ อ.เมืองสุรินทร์ 27.00-27.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	147,869.03	1.3624	201,456.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 201,456.76

201,400.00

ปรับเป็นงบประมาณ

ตัวอักษร(สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ

(นายอุดร ตระกูลสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายสมจิต พิมพันธ์น้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจ

(นายอภิบาล สุขร่วม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

20100 x 5/-

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนางแพง กองโธสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเป่า ตำบลโพนโก อำเภอสมน จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	342.00	3.57	1,220.94	1.3624	4.86	1,663.41
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.10	411.21	7,031.69	1.3624	560.23	9,579.97
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	342.00	388.78	132,962.76	1.3624	529.67	181,148.46
10	Expansion Joint	ม.	3.00	142.10	426.30	1.3624	193.60	580.79
11	Contraction Joint	ม.	30.00	68.09	2,042.70	1.3624	92.77	2,782.97
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	8.00	523.08	4,184.64	1.3624	712.64	5,701.15
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					147,869.03		รวม	201,456.75
					ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	201,400.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 147,869.03

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

หมู่ที่ 4 บ้านป่า ตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สายบ้านนางแพง กองไธสงค์

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตารางเมตร
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01

ต.โพธิ์โก อ.สนม จ.สุรินทร์



แผนผังแสดงที่ตั้งโดยสังเขป



จุดสิ้นสุดโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ



โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

แบบแสดง
Chinshom

แบบเลขที่ ท.1-01

SCALE -

หน้าที่

เตรียมแบบ
อ.ก.ก.ก.

สำรวจ

ออกแบบ

เสนอ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นขอรับ
ปลัด อบต.

อนุมัติ
นายก อบต.

*** วางท่อระบายน้ำจำนวน 1 จุด 1 แนว จำนวน 8.00 ท่อน จุดที่ทำการวางผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- มาตรฐาน ค.ส.ช. ทพว 0.15 ม.

เขียน
นายประวิทย์ ปุราณฤกษ์

สถาปนิก
ส. ๕

นายพงษ์พันธ์ ฤทธาภิรมย์

วิศวกร
ภ.บ. 5668

นายชาญชัย ฤทธิวิเศษการ

ตรวจ
ประธานคณะกรรมการ

นายวิชา สิริสวัสดิ์

ว.ค.บ.
8 ธ.ค. 37





แบบที่
3

หน้า
1





หน้า
1

หน้า
1

หน้า
1

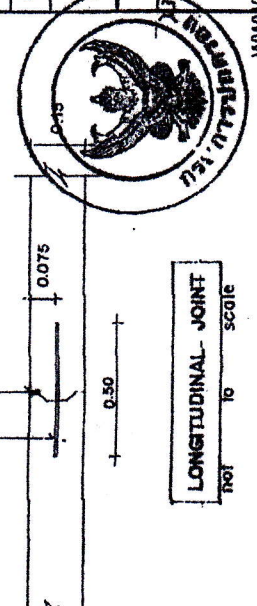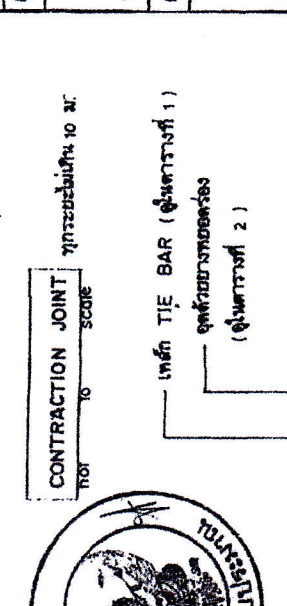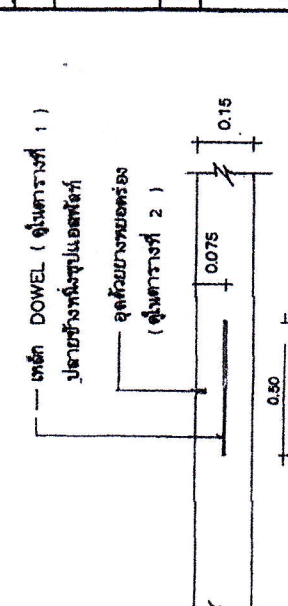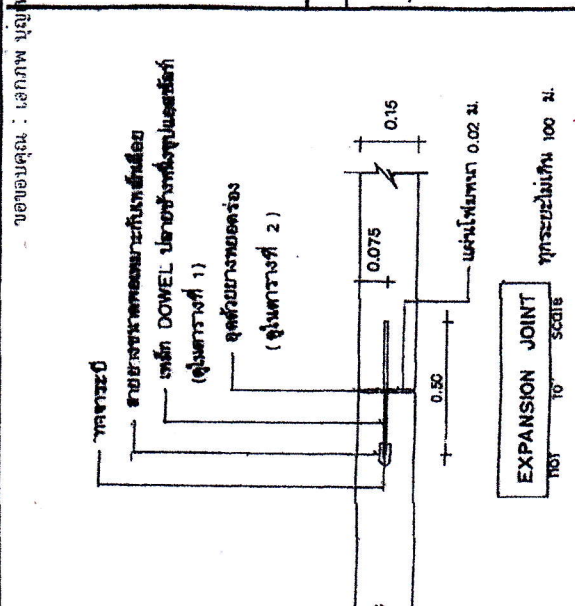

www.yotathai.net

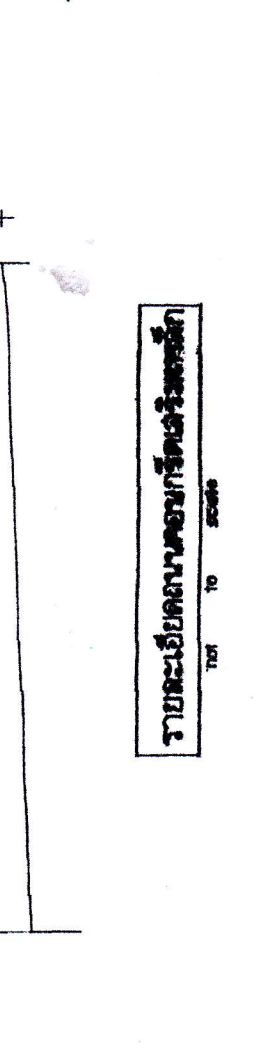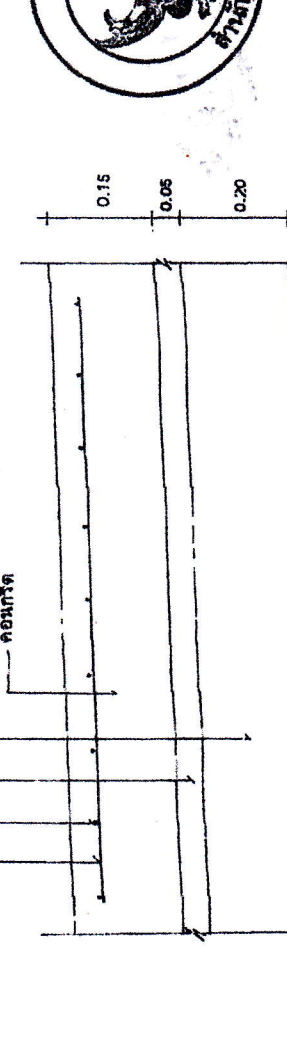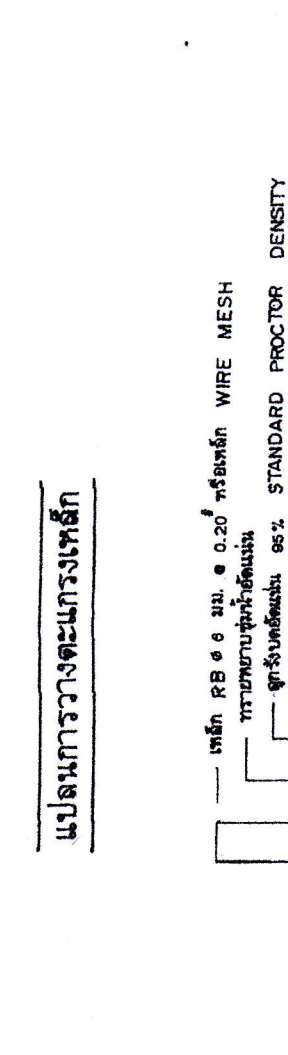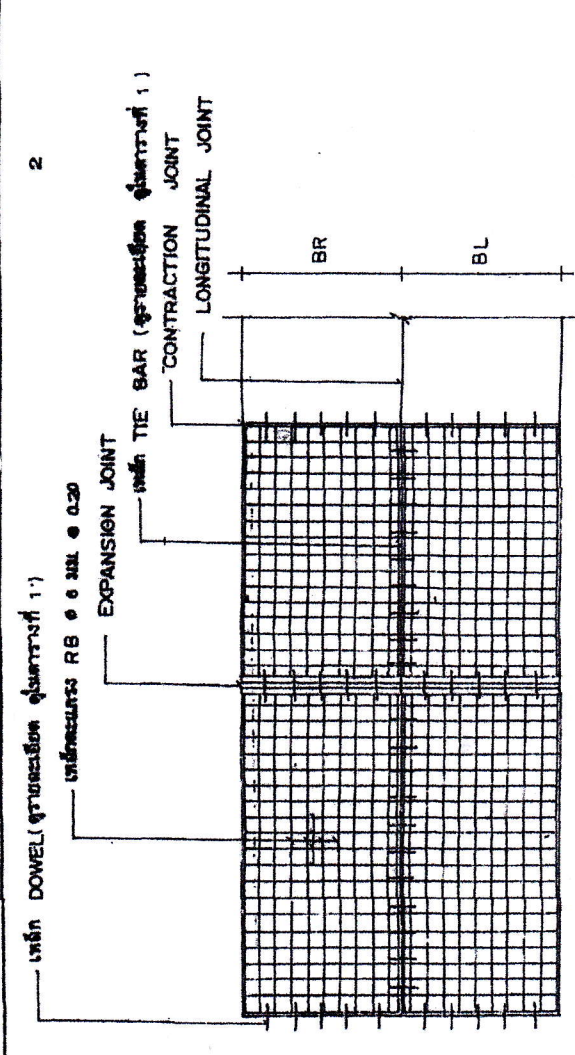

www.yotathai.net

2

แปลงการวางตะแกรงเหล็ก

เหล็ก RB 6 มม. x 0.20 หรือเหล็ก WIRE MESH
ความหนาแน่น 65% STANDARD PROCTOR DENSITY
คอนกรีต

รายละเอียดการก่อสร้าง

หน้า 10

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเสริม ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัว
ของเหล็กกึ่งที่ไว้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นคอนกรีต (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		การร่อนขึ้น พื้นผิวขัดแนว
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
150	RB 19	500	RB 15	500	DB 16	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเจาะรู และการขยายรอยต่อในถนนคอนกรีต


ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	11 - 15	10	40
	15 - 20	15	50
	20 - 25	20	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

ค่าจากรายการ	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว		พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง	
	ตร. ซม./เมตร	ตร. ซม./เมตร	ตร. ซม./เมตร	ตร. ซม./เมตร
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08		0.33	
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44		0.43	
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08		0.38	
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44		0.51	
4.00 x 8.00 x 0.20 ม.	0.96		0.58	

หมายเหตุ

- 1 ต้องใช้เหล็ก CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่อง
ปาดหน้าคอนกรีต ในการบดผิวหน้าคอนกรีต
- 2 ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT แล้วจึงด้วยยางรอยต่อ -
ตาม ASTM D 1100 หรือเหล็กตีผสมทราย
- 3 ใช้ใช้ปาดหน้าคอนกรีตหรือกระสอบปูนขาวอย่างน้อย 28 วัน
- 4 ให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 3
- 5 หากมีการใช้เหล็กเสริม



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- สทท ค.ส.ค. พทว 0.15 ม.

เขียน

ลายประทับ ปรากฏอยู่

สถาปนา ส.ส.

นายพงษ์พันธ์ ภาณุพงษ์พันธ์

วิศวกร กย. 5668

นายชัยยุทธ ชาติวิมลสาร

วิศวกร ประสานงาน

นายวิชา สิริสวัสดิ์

ว.ค./น.

8 ธ.ค. 37

หน้าสุดท้าย

ท.1-01